


## Markbeläggning av natursten utomhus

### Markbeläggning av hållar i sand

#### Definition och användning

Läggning av hållar i sand ger en konstruktion där beläggningen kan uppta rörelser i marken och där ev förskjutningar kan åtgärdas med relativt enkla metoder. Konstruktionens uppbyggnad anpassas till förväntad trafikbelastning.

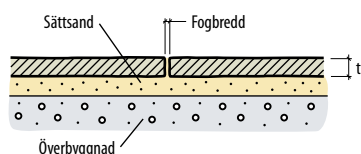

#### Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel.4.4.9

#### Stenhållar/-plattor

Dimensioner, format och toleranser enl. Natursten, Utemiljö kapitel.4.2

Val av stenmaterial, kulör, ytbearbetning enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.1

#### Sättsand

Sättsand väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 3.2

#### Montering

Utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.4.5 och 4.4.6

#### Fogning

Fogning utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.3 med fog-sand enligt kapitel 3.2.3. Fogbredd enl tabell 4.12.

#### Krav på färdig beläggning

Den färdiga beläggningen ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.4.10

#### Projektspecifikation

##### Projekt:

---



---



---

##### Trafikbelastning

- Uteplats, altan, etc med gångtrafik utan tillträde för motorfordon.
- Entrégång, innergård, etc utan fordons- trafik.
- Gång- och cykelväg med enstaka, lätta fordon, garageinfart.
- Gång- och cykelväg, P-plats. Lätta varu- transporter.
- Brandväg, torgyta, etc.
- Gata/väg

Stensort: \_\_\_\_\_

Ytbearbetning: \_\_\_\_\_

Plattformat: \_\_\_\_\_

Plattjocklek: \_\_\_\_\_

- Sågad kant
- Huggen kant
- Förstärkning av fogar, enl Natursten, Utemiljö, 3.1.8, med:

\_\_\_\_\_